


Einsatz:

Schirmverbindungsleitungen werden zur Herstellung von Erdverbindungen im Leitungsnetzbau eingesetzt. SVL sind Bestandteil unserer Muffensysteme, werden aber auch gesondert geliefert.

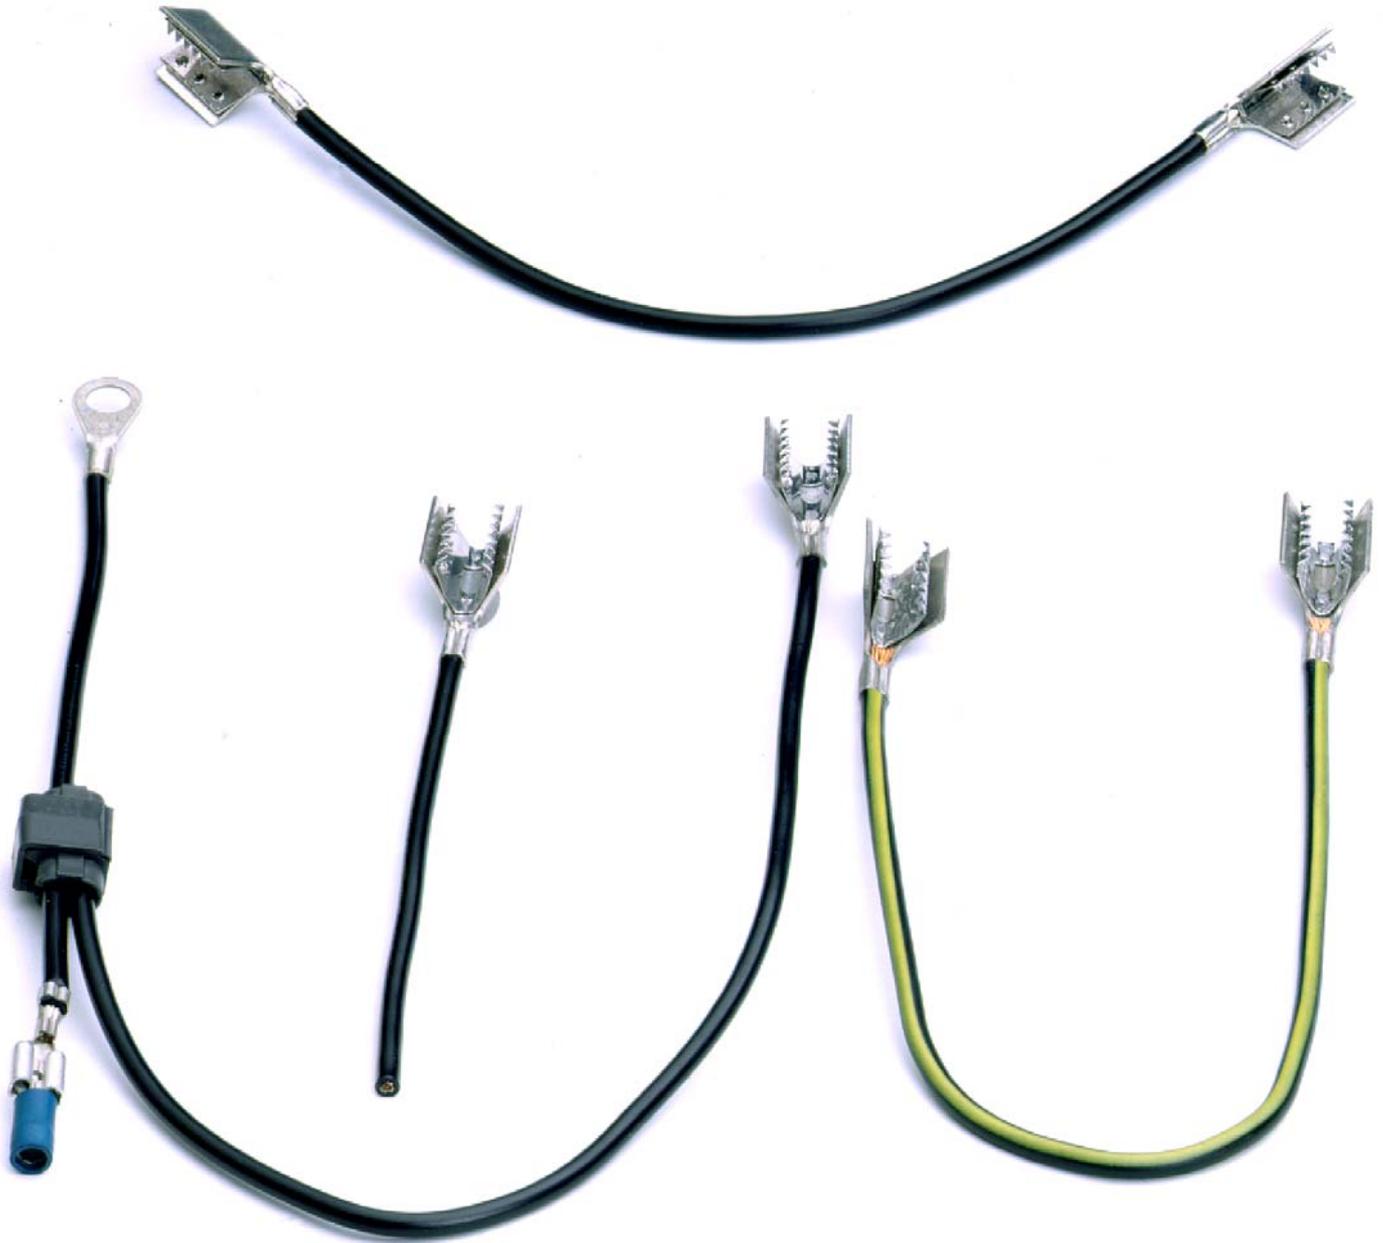

Merkmale des SVL

- Sicheres Kontaktieren der Kabelmantelschirme durch Kontaktzähne
- Hohe Zugfestigkeit durch maschinelle Verdringung

Bestelldaten

Die Standardleitung hat einen Leitungsquerschnitt von 2,5 mm² und besitzt an beiden Enden eine Schirmverbindungsklammer.

Auf Wunsch konfektionieren wir auch Leitungen mit anderen Kabelschuhen oder Aderendhülsen, z.B. für Schirmverbindungen in Kabelaufteilungsanlagen.

Standardleitungen:

Bezeichnung	Länge	Klammern	Artikelnummer
SVL 120/1	120 mm	1	5112101
SVL 230/2	230 mm	2	5112103
SVL 300/2	300 mm	2	5112104
SVL 430/2	430 mm	2	5112109
SVAK	Schirmverbindungsabzweigklemme		5112192

Sonderlängen und Sonderleitungen auf Anfrage möglich.

Alle hier enthaltenen Angaben sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie sind jedoch keine Eigenschaftszusicherung. Der Anwender unserer Produkte muß in eigener Verantwortung über die Eignung für die vorgesehene Anwendung entscheiden. Unsere Produkthaftung richtet sich ausschließlich nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen (ABG's). In keinem Fall sind wir haftbar zu machen für irgendwelche zufälligen, indirekten Schäden oder hieraus resultierende Folgeschäden jeder Art. Es bleibt uns vorbehalten, Änderungen, die technisch begründet sind, ohne Information vorzunehmen.

Rose Netztechnik GmbH • Justus-Staudt-Str. 3 • D-65555 Limburg • Tel (49) 06431/9571-0 • Fax (49) 06431/9571-35 • Internet: www.rose-netztechnik.de • e-mail: info@rose-netztechnik.de

