

Schrumpfschläuche aus vernetztem Polyolefin eignen sich zum Isolieren von leitenden, spannungsführenden Teilen, zum Verschließen von Verbindungsstellen, zum Schutz vor Korrosion durch Witterungseinflüsse oder aggressive Medien und zur mechanischen Stabilisierung von gefährdeten Stellen (Zug- und Biegebelastung, Knickschutz).




Merkmale der SMW

- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Absolut wasserdichter Abschluß bei Schrumpfschläuchen mit thermoplastischem Innenkleber
- Hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit
- UV-Beständigkeit
- Unbegrenzte Lagerfähigkeit
- Schnelle und einfache Montage

Lieferumfang/Anwendungstabelle

SMW = mittelwandiger Schrumpfschlauch

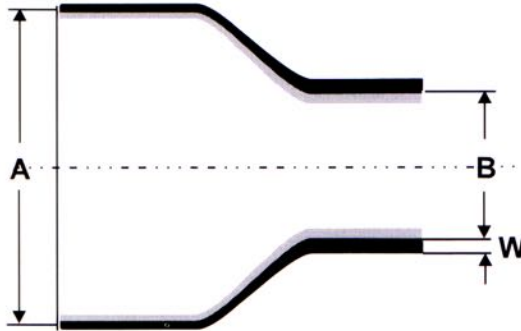

Lieferprogramm / Anwendungstabelle:

Typ	Innendurchmesser		Wandstärke	Artikelnummer
	A	B		
				SMW TK
SMW 12/3	12	3	1,5	2317512
SMW 22/6	22	6	2,5	2317522
SMW 34/7	34	7	2,5	2317534
SMW 40/12	40	12	2,5	2317540
SMW 56/17	56	17	2,5	2317556
SMW 72/22	72	22	2,5	2317572
SMW 92/26	92	26	2,5	2317592
SMW 120/35	120	35	2,5	2317597
SMW 140/42	140	42	2,5	2317598
SMW 160/50	160	50	2,5	2317599

Alle Maße sind in mm angegeben

A = Liefermaß

TK = mit thermoplastischem Innenkleber

B, W = Maße nach freier Schrumpfung

Längsschrumpfung nach freier Schrumpfung < 10%

Standardlänge: 1.000 mm

Bestellbeispiel: SMW 56/17 – xxx / TK = Artikelnummer 2317556

Schlauchtyp

Länge

Beschichtung

Alle hier enthaltenen Angaben sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie sind jedoch keine Eigenschaftszusicherung. Der Anwender unserer Produkte muß in eigener Verantwortung über die Eignung für die vorgesehene Anwendung entscheiden. Unsere Produkthaftung richtet sich ausschließlich nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen (ABG's). In keinem Fall sind wir haftbar zu machen für irgendwelche zufälligen, indirekten Schäden oder hieraus resultierende Folgeschäden jeder Art. Es bleibt uns vorbehalten, Änderungen, die technisch begründet sind, ohne Information vorzunehmen.

Rose Netztechnik GmbH • Justus-Stadt-Str. 3 • D-65555 Limburg • Tel (49) 06431/9571-0 • Fax (49) 06431/9571-35 • Internet: www.rose-netztechnik.de • e-mail: info@rose-netztechnik.de

