

Mit der wärmeschrumpfenden Mauerdurchführung werden Kabel oder Rohre gas- und wasserdicht durch Mauern geführt. Die Innenspirale aus Federstahl dient als Stützkörper und beim Umbiegen der überstehenden Enden als Knickschutz. Zwei oder mehr MD's können miteinander verbunden werden, wenn dies für große Wanddicken erforderlich ist.




Merkmale der MD

- Sichere Abdichtung zwischen MD und Kabel/Rohr durch Spezialinnenkleber
- Haftvermittler auf der MD-Außenseite für dauerhafte Verbindung mit Beton, Mörtel oder Zement
- Korrosionsfest, hochbeständig gegen aggressive Medien
- 5 Größen für Kabel/Rohrdurchmesser von 8 bis 106 mm
- Einfache und sichere Montage ohne Spezialwerkzeug

Lieferumfang/Anwendungstabelle

Schematische Einbaudarstellung

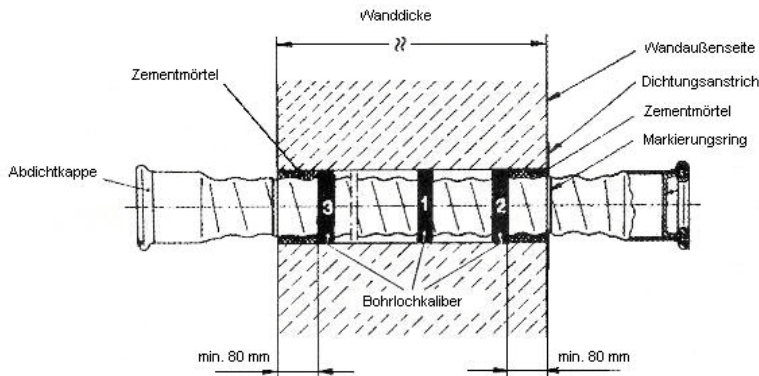

Mauerdurchführungen und Zubehör



Anwendungstabelle

Bezeichnung	Kabel- und Rohrdurchmesser von ... bis	Wanddicke bis	Minstdurchmesser der Bohrung	Artikel Nr.
MD 1	8 ... 14	480	40	2211001
MD 2	10 ... 26	480	55	2211002
MD 25	16 ... 42	480	70	2211013
MD 3	26 ... 54	480	80	2211004
MD 4	54 ... 106	480	140	2211005

Alle Maße in mm

Abdichtstücke

Bei Einführung von mehreren Kabeln in eine MD wird der Bereich zwischen den Kabeln mit einem Abdichtstück aus dauerplastischer Dichtungsmasse abgedichtet.



Abdichtstück für MD 2 für 2 Kabel
Abdichtstück für MD25 für 3-4 Kabel

Artikel Nr. 5211021, VPE 40 Stück
Artikel Nr. 5211023, VPE 10 Stück

Wärmeschutzbauteil

Bei kostenminimierten Kabeln mit geringer Isolationswandstärke kann die thermische Einwirkung auf die Adern (Gefahr von Kurzschlüssen oder Verringerung der Übertragungseigenschaften) unter Einsatz von Wärmeschutzbauteilen verringert werden.

Wärmeschutzbauteil für MD

Artikel Nr. 0660625, VPE 20 Stück

Alle hier enthaltenen Angaben sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie sind jedoch keine Eigenschaftszusicherung. Der Anwender unserer Produkte muß in eigener Verantwortung über die Eignung für die vorgesehene Anwendung entscheiden. Unsere Produkthaftung richtet sich ausschließlich nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen (ABG's). In keinem Fall sind wir haftbar zu machen für irgendwelche zufälligen, indirekten Schäden oder hieraus resultierende Folgeschäden jeder Art. Es bleibt uns vorbehalten, Änderungen, die technisch begründet sind, ohne Information vorzunehmen.

Rose Netztechnik GmbH • Justus-Staudt-Str. 3 • D-65555 Limburg • Tel (49) 06431/9571-0 • Fax (49) 06431/9571-35 • Internet: www.rose-netztechnik.de • e-mail: info@rose-netztechnik.de

