



Gewebeverstärktes wärmeschrumpfendes Muffensystem für geschnittene und ungeschnittene Fernmeldekabel, bei dem der Spleißraum mit einer laminierten Schutzeinlage geschützt wird.

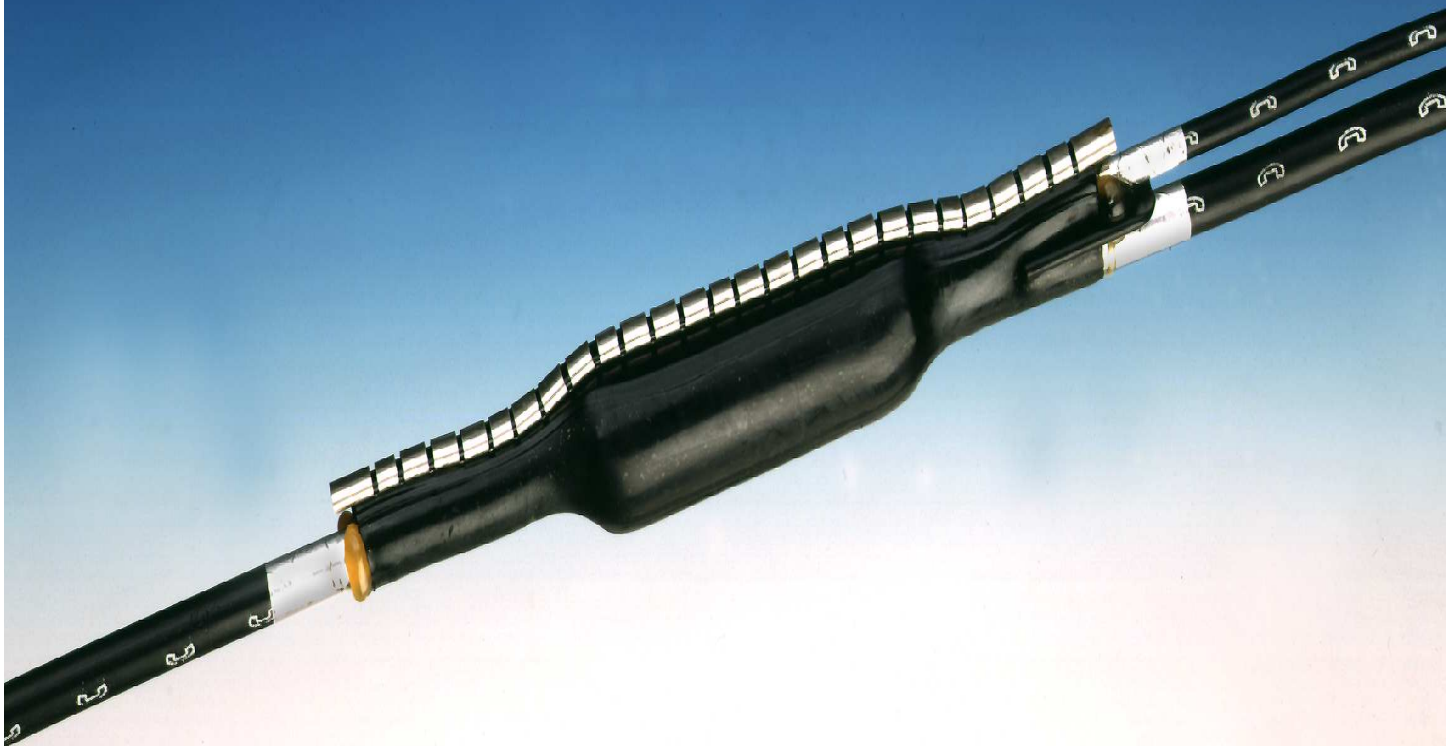

Merkmale der GSMS



- Hohe Reißfestigkeit beim Schrumpfen durch gewebeverstärkte Schrumpfmanschette
- Hohe mechanische Festigkeit des Muffenkörpers durch laminierte Schutzeinlage
- Sichere Abdichtung des Spleißraumes gegen Feuchtigkeit durch thermoplastischen Kleber
- Bis zu maximal drei Kabelein-/ausgänge je Seite möglich
- Einfache und sichere Montage ohne irgendwelches Spezialwerkzeug

Lieferumfang/Anwendungstabelle

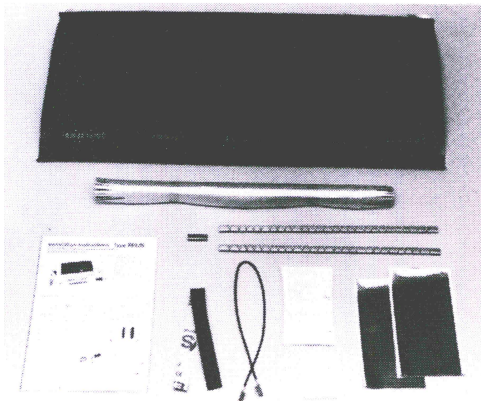

Lieferumfang
 Gewebeverstärkte Manschette
 Schutzeinlage
 Verschlusschiene
 Verbindungsschiene
 Schirmverbindungsleitung
 Trockenmittel
 Flammschutzfolie
 Reinigungstuch
 Schmirgelleinen
 Montageanleitung

Abzweigkit AZK
 Abzweigklammer
 Schirmverbindungsleitung f. Abzweige
 Schirmverbindungsabzweigklemme
 Flammschutzfolie

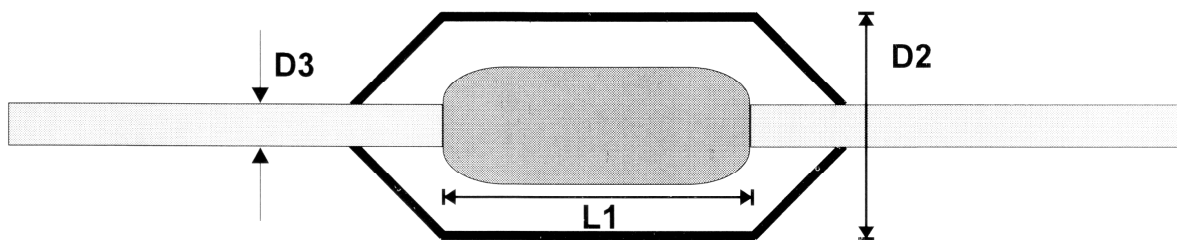

Größe/Typ	Absetzmaß max.	Durchmesser über Schutzeinlage max.	Kabeldurchmesser min.	Artikel Nr. GSMS	Abzweig Kit AZK	Artikel Nr. AZK
GSMS	L1	D2	D3			
43/ 8-150	150	43	8	2016043-150	AZK1	5215927
43/ 8-300	300	43	8	2016043-300	AZK1	5215927
55/12-150	150	55	12	2016055-150	AZK1	5215927
55/12-300	300	55	12	2016055-300	AZK1	5215927
75/15-250	250	75	15	2016075-250	AZK1	5215927
75/15-300	300	75	15	2016075-300	AZK1	5215927
75/15-430	430	75	15	2016075-430	AZK1	5215927
93/25-250	250	93	25	2016093-250	AZK2	5215928
93/25-430	430	93	25	2016093-430	AZK2	5215928
93/25-530	530	93	25	2016093-530	AZK2	5215928
120/28-250	250	120	28	2016120-250	AZK2	5215928
120/28-430	430	120	28	2016120-430	AZK2	5215928
120/28-530	530	120	28	2016120-530	AZK2	5215928
137/38-430	430	144	34	2016137-430	AZK3	5215929
137/38-530	530	144	34	2016137-530	AZK3	5215929

Alle Maße in mm

Für Abzweige ist für jedes Abzweigkabel ein Abzweigkit gesondert zu bestellen!

Alle hier enthaltenen Angaben sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie sind jedoch keine Eigenschaftszusicherung. Der Anwender unserer Produkte muß in eigener Verantwortung über die Eignung für die vorgesehene Anwendung entscheiden. Unsere Produkthaftung richtet sich ausschließlich nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen (ABG's). In keinem Fall sind wir haftbar zu machen für irgendwelche zufälligen, indirekten Schäden oder hieraus resultierende Folgeschäden jeder Art. Es bleibt uns vorbehalten, Änderungen, die technisch begründet sind, ohne Information vorzunehmen.

Rose Netztechnik GmbH • Justus-Staudt-Str. 3 • D-65555 Limburg • Tel (49) 06431/9571-0 • Fax (49) 06431/9571-35 • Internet: www.rose-netztechnik.de • e-mail: info@rose-netztechnik.de

